

MINUTA-VTEŘINOVÝ ČASOVAČ



INSTRUKCE

Před použitím jednotky si přečtete pokyny.



Pro elektrické výrobky prodávané ve Spojeném království a Evropském společenství.

Tento symbol znamená, že tento výrobek nesmí být na konci životnosti elektrického výrobku vyhozen do běžného odpadu. Měl by být odeslán do samostatného recyklačního zařízení.

Informace o recyklaci ve vaší zemi vám poskytne místní úřad.

Odpovědnou recyklací pomůže chránit životní prostředí a lidské zdraví.



POROZUMĚNÍ ČASOVAČE MINUTA DRUHÁ

MINUTE-SECOND TIMER, navržený pro použití se segmentovým časovačem, umožňuje zkrátit dobu zapnutí a lze jej nastavit na minuty nebo sekundy.

To lze použít pro jakékoli zařízení do 500 W.


Při použití s čerpadlem zajišťuje, že rostliny mohou být krmeny častěji menšími dávkami, což pomáhá maximalizovat růst.

MINUTE-SECOND TIMER vyžaduje samostatný segmentový časovač.



TYPICKÉ POUŽITÍ

Při použití s čerpadlem zajišťuje, že rostliny mohou být krmeny častěji menšími dávkami, což pomáhá maximalizovat růst. MINUTE-SECOND TIMER vyžaduje samostatný segmentový časovač.

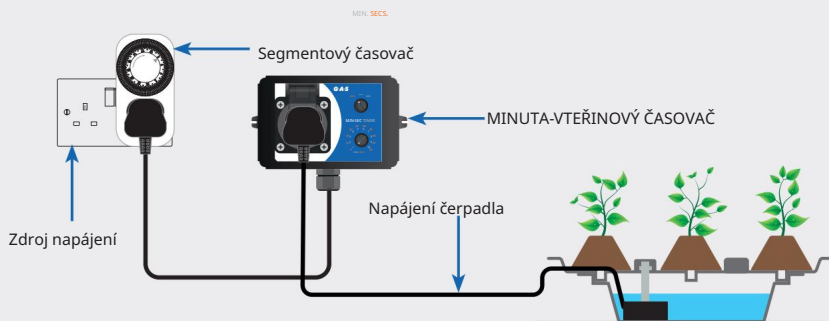

INSTRUKCE

- Nastavte MINUTE-SECOND TIMER před připojením k elektrické síti.
- Otáčením horního ovladače na MINUTE-SECOND TIMER vyberte minuty nebo sekundy.
- Otáčením spodního ovladače na MINUTE-SECOND TIMER vyberte požadovanou dobu trvání.
- Připojte své zařízení do zásuvky na přední straně MINUTE-SECOND TIMER.
- Pomocí pokynů pro váš segmentový časovač nastavte frekvenci cyklů. Otočte jeden segment pro každý cyklus.
- Zapojte MINUTE-SECOND TIMER do segmentového časovače a poté zapojte segmentový časovač do napájecího zdroje.
- Chcete-li cyklus po jeho spuštění zrušit, otočte horní ovladač do polohy vypnuto.
- Chcete-li pokračovat v dalším cyklu jako obvykle, otočte horní ovladač zpět na minuty nebo sekundy v závislosti na vašich požadavcích.
- Chcete-li zastavit provoz až do dalšího upozornění, ponechte horní ovladač v poloze vypnuto. Až budete připraveni obnovit provoz, vraťte jej na minuty nebo sekundy.
- Délku cyklu lze změnit odpovídajícím nastavením otočných ovladačů. Spodní kolečko lze kdykoli upravit. Horní ovladač se nejlépe nastavuje mezi cykly, aby se zabránilo náhodnému zrušení cyklu.

VAROVÁNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE CELOU INFORMAČNÍ PŘÍRUČKU, ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM/POŽÁR/PORANĚNÍ.

Neponořujte tuto jednotku MINUTE-SECOND TIMER, zástrčku nebo napájecí kabel do vody nebo jiné tekutiny. Síťovou přípojku chraňte před všemi kapalinami a postříkání.

MINUTE-SECOND TIMER je určen pouze pro vnitřní použití.

Při každém použití MINUTE-SECOND TIMER zkontrolujte napájecí kabel, zástrčku a zásuvku, pokud jsou nějaké poškozené, NEPOUŽÍVEJTE. Pro opravu kontaktujte výrobce.

Pokud zjistíte jakékoli poškození, okamžitě přestaňte používat a izolujte jednotku od hlavního elektrického napájení. MINUTE-SECOND TIMER by neměl být znovu používán, dokud nebude zkontrolován kompetentní osobou.

Chraňte napájecí kabel před teplem, NEUMÍSŤUJTE MINUTOVÝ ČASOVAČ ani napájecí kabel přímo na horký povrch.

Před odpojením se vždy ujistěte, že je výrobek vypnutý ze sítě.

Ujistěte se, že použitý napájecí zdroj je 230Vac +/-10% a frekvence je 50Hz. Použití nesprávného napětí nebo frekvence způsobí ztrátu záruky.

Nikdy nepřekračujte Max. Přípustné zatížení 500W.

Síťová zástrčka není vyměnitelná a změny na zástrčce ruší záruku.

Zástrčka má vyměnitelnou pojistku. V případě poruchy vytáhněte zástrčku z elektrické sítě. Pomocí malého šroubováku vypáčejte držák pojistky ze zástrčky, vyměňte 2A pojistku v držáku a zatlačte zpět do zástrčky.

Na desce plošných spojů je pojistka, tuto pojistku může vyměnit pouze výrobce nebo kompetentní elektrikář.

U tohoto produktu se důrazně doporučuje použití zařízení pro rezidentní proud (RCD) a přepětové ochrany.

MINUTE-SECOND TIMER lze vyčistit odpojením od elektrické sítě a otřením měkkým hadříkem.

Pro normální provoz MINUTE-SECOND TIMER není potřeba žádná ventilace.

NEOTVÍREJTE ani neupravujte tento spotřebič (ztratíte tím záruku).

ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST

V nepravděpodobném případě, že by se na jednotce vyskytla závada, vraťte ji prosím svému prodejci. Na jednotku se vztahuje 2letá záruka (platí obchodní podmínky). Uvnitř nejsou žádné díly opravitelné uživatelem a manipulace s jednotkou ruší platnost záruky. Výrobce neručí za škody způsobené provozem jednotky.