

DST-2

[240V teplota zařízení stanice](#)

Moduly TrolMaster DST-2 Temperature umožňují uživateli snadné připojení k řídicím systémům HCS pro řízení standardních topných nebo chladicích zařízení.

Jakékoli topné nebo chladicí zařízení, které je 10-zesilovače @ 240 voltů nebo méně lze ovládat pomocí DST-2.



Specifikace

DST-2

Vstupní napětí

Napětí 100-240V~, 50/60Hz

Výstupní proud

Aktuální 10A

Výstupní napětí

Napětí 100-240V~, 50/60Hz

Pracovní prostředí

Teplota 32-122 °F (0-50 °C)

Vlhkost vzduchu 90 %

Obsah balení

240V Temperature Device Station 1ks

16ft kabel RJ12 1ks

4ft kabel RJ12 1ks

T-Splitter RJ12 1ks

Rozměry balení

Velikost 3,35"/85 mm (D) x 3,15"/80 mm (Š) x 3,54"/90 mm (V)

Celková hmotnost 11,99 oz / 340 g

Stav LED indikátoru



LED indikátor	Stav modulu
Rychle blikající zelená	Modul není adresován hlavnímu ovladači, modul OR ano nemají dobré spojení s hlavním ovladačem. *Poznámka: Nejprve stiskněte malé tlačítko adresy/odkazu na modulu nainstalováno.
Pomalou bliká zeleně	Modul je adresován a připojen k hlavnímu ovladači a je aktuálně VYPNUTO.
Plně zelená	Modul je adresovaný, připojený a aktuálně zapnutý.
Blikající červená	Modul je přetížený. Resetujte přetížení odpojením modul ze zdroje napájení.

Spojit

DST-2

CONNECTION DIAGRAM

(HCS-1/HCS-2/HCS-3)

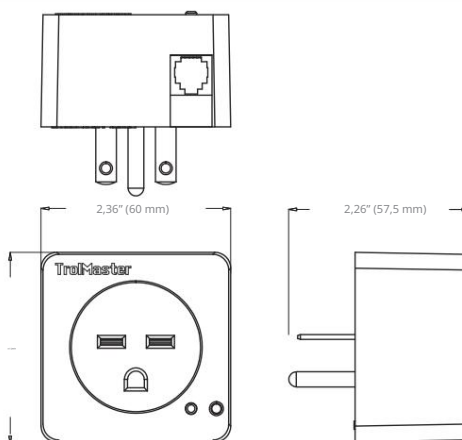

RoHS