



## CM-1 řezaný list

### Funkce

- DÁLKOVÝ SENZOR 3 v 1
- PROTOKOLOVÁNÍ DAT KARTY MICRO-SD
- ALARM PŘEKROČENÍ NASTAVENÍ ROZSAHU
- PŘÍSTUPNOST APLIKACE PRO SMARTPHONE



### Přehled

Hawkeye od TrolMaster poskytuje ekonomickou a přesnou metodu monitorování uzavřeného prostoru. Někteří uživatelé prostě potřebují hlídat teplotu, humidi úroveň ty a CO2 a VPD bez nutnosti skutečně ovládat jakákoli zařízení. CM-1 / Hawkeye je navržen speciálně pro použití jako záložní monitorovací systém zajistit, aby podmínky prostředí zůstaly v přijatelných mezích. Hawkeye je KOMPLETNÍ se vším, co budete potřebovat k měření teploty, vlhkosti, CO2 a také poskytuje přesné měření VPD. (Vapor Pressure Decit) Uživatel si může vybrat minimální a maximální přípustné (limity) pro teplotu, vlhkost a úroveň CO2. Pokud jsou tyto limity překročeny, Hawkeye upozorní uživatele prostřednictvím aplikace TrolMaster APP a také zvukovými a vizuálními upozorněními zobrazenými na digitální LED diodě. Zobrazit. Hawkeye je samostatný monitorovací systém, který lze používat s připojením k internetu nebo bez něj. Jakmile je však EM-1 připojen k internetu, začne automaticky zaznamenávat a zobrazovat trendy a data ze senzorů na snadno čitelném grafu v aplikaci TrolMaster APP. Lokální úložiště všech zaznamenaných dat lze také vyvolat z jednotky, když je do Hawkeye vložena karta MicroSD.

# M Specifikace produktu

## Dimenzionální Diagram

### Obsah balení

- 1 x Climate Monitor & Logger
- 1 x senzor SA-S81
- 1 x DC adaptér

### Pracovní prostředí

Teplota 0-50°C, vlhkost = 90%

### Rozměry balení

275 mm (D) x 165 mm (Š) x 70 mm (V)

### Vstupní napětí

100~240 VAC, 50/60Hz

### Max vstupní proud

0,6A

### Maximální výstupní napětí/proud

24VDC/0,5A

### Teplotní rozsah

0-59,0 °C

### Přesnost teploty

±0,20 °C

### Rozsah vlhkosti

5-95% rH

### Přesnost vlhkosti


±7 %

### Rozsah CO2

0-2000 PPM

### Přesnost CO2

±30 PPM

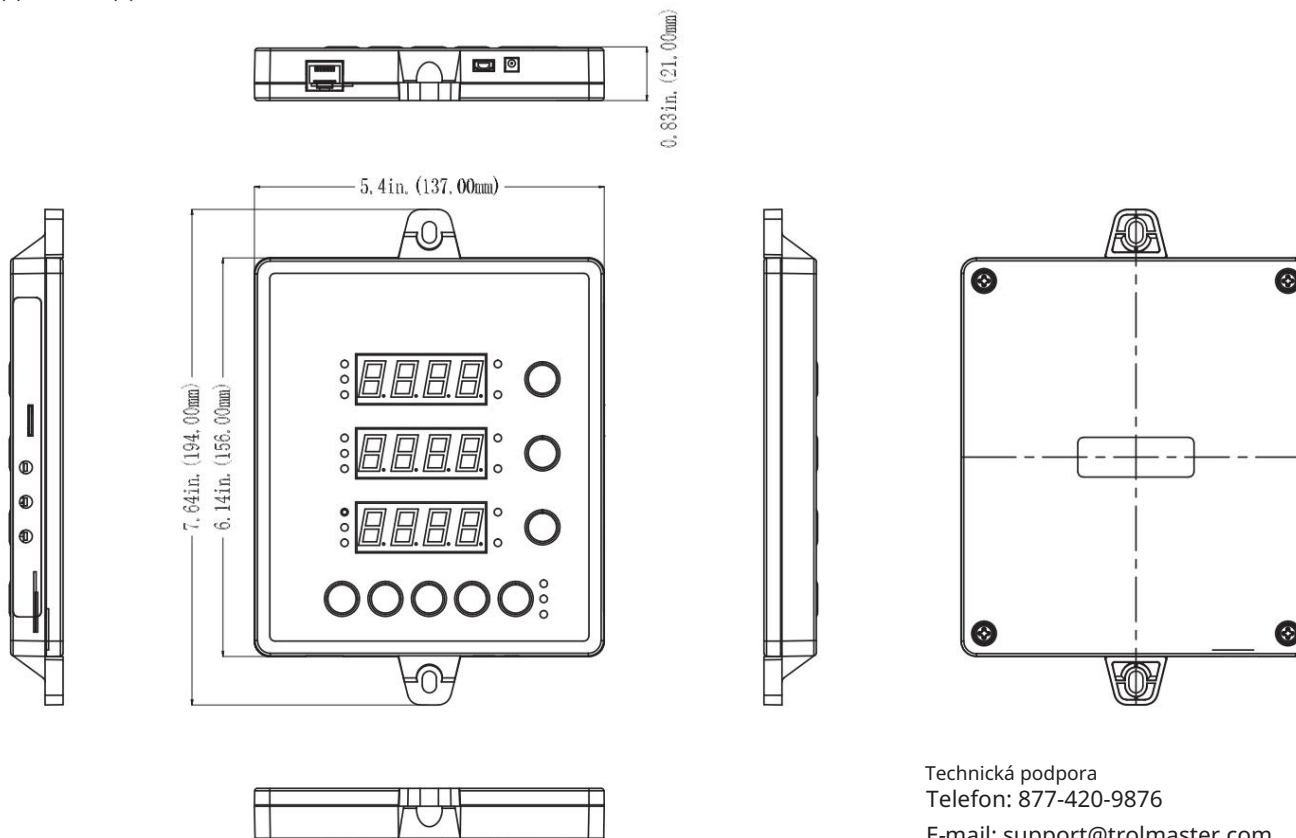

Technická podpora  
Telefon: 877-420-9876  
E-mail: support@trolmaster.com

