



# BETA-6 řezaný list

## Funkce

- Vestavěná fotobuňka detekující denní a noční stav
- LED displej, snadná obsluha
- Alternativní funkce zvlhčování nebo odvlhčování
- Senzor s 16 stop dlouhým kabelem pro těsné umístění k vrchlíku rostliny

## Přehled

BETA-6 je vybavena přesným senzorem vlhkosti v 16 stop dlouhé sestavě vzdálené sondy bly. Jednoduše zapojte zařízení na zvlhčování / odvlhčování do elektrické zásuvky na spodní část BETA-6. Uživatel může zvolit samostatná nastavení vlhkosti „den / noc“ a fotobuňka zabudovaná v BETA-6 začne automaticky ovládat váš přístroj. (Nastavení od 20-90% rH) Mohou být zvlhčovače nebo odvlhčovače řízená BETA-6.



# **M** Specifikace produktu

## Dimenzionální Diagram

### Obsah balení

1x Regulátor vlhkosti

1x Senzor vlhkosti

### Vstupní napětí

120V AC

### Výstupní spínač

Relé

### Hodnocení pojistky

6A/250V

### Délka napájecího kabelu AC

1,8 m

### Rozsah regulace vlhkosti

20–90 %

### Pásmo necitlivosti vlhkosti


5°F

### Rozměry balení

275 mm (D) x 87 mm (Š) x 94 mm (V)

### GW na balení

0,56 kg

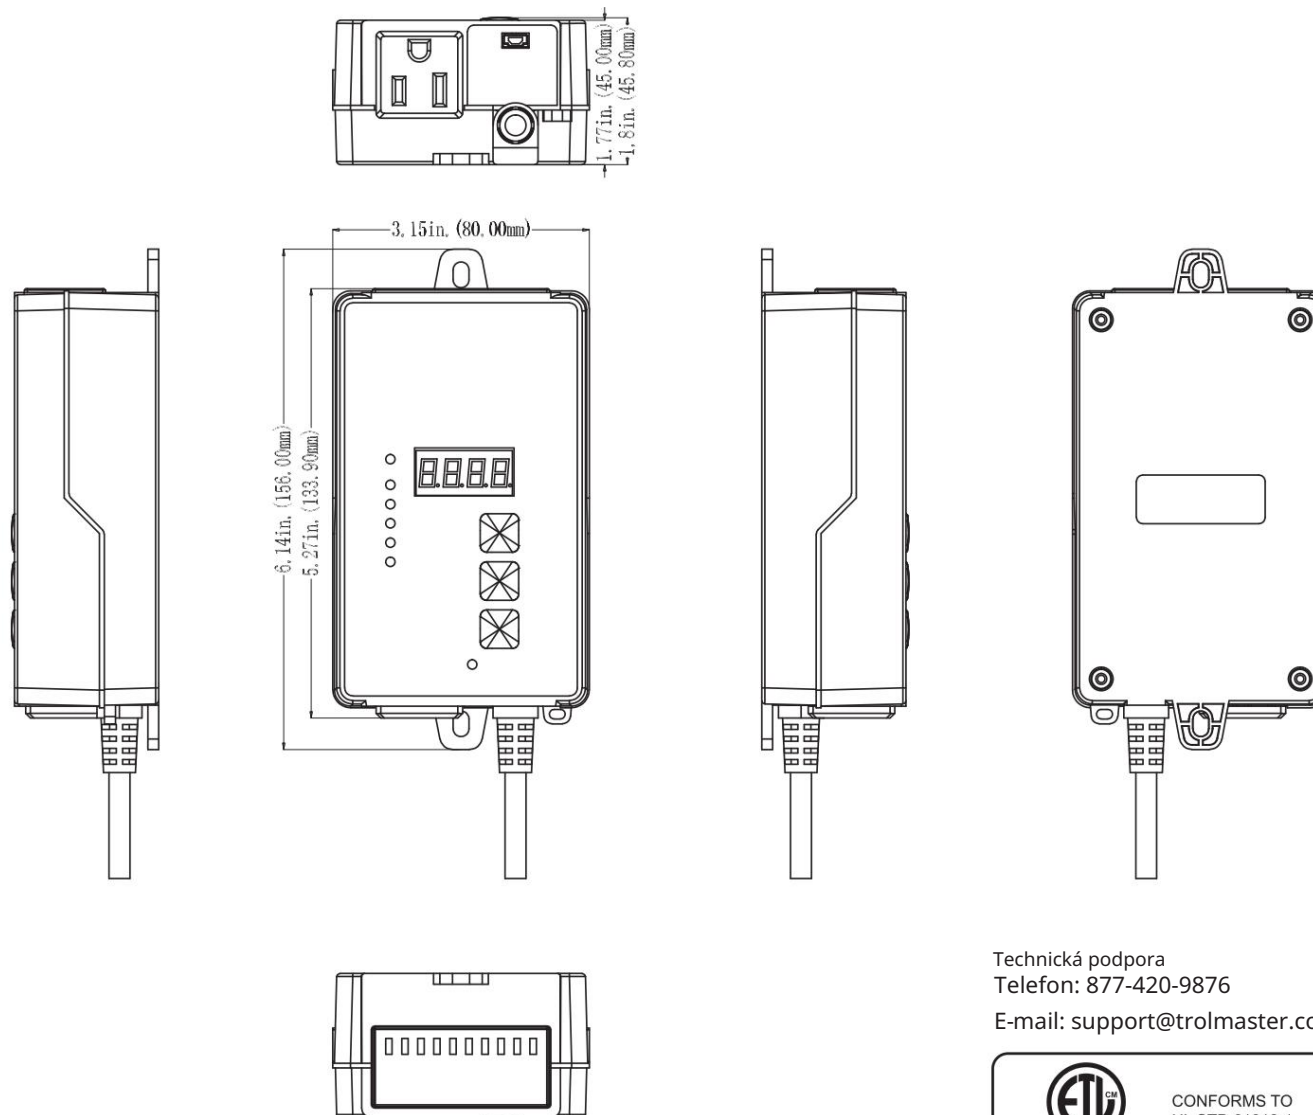

Technická podpora  
Telefon: 877-420-9876  
E-mail: support@trolmaster.com

