

MANUÁL UŽIVATELNÍ UŽIVATELSKÝ SEALER

UŽIVATEL MANUÁL



Tepelné
těsnění



Řízení teploty



Řízení
rychlosti pásu

Razítko s
datem



ANGLICKY



Navštivte náš
kanál YouTube,
kde najdete další
informace o
ovládání a nastavení
našich strojů.

Navštivte náš
kanál na Youtube,
kde najdete další
informace provozu
našich strojů.



REF: PACK0020

JE NUTNE PREČÍST SI PŘÍRUČKU
UŽIVATEL / JE POVINNY
PŘEČÍST SI
PŘÍRUČKU
LE

RANG SEALERS E

RANGE Z PEČETÍŘŮ



PACK0062

QNUBU VAC
SEALER



PACK0019

QNUBU
ELEKTRICKÁ
TEPELNÁ
SVÁŘEČKA



PACK0020

QNUBU
AUTOMATICKÝ
TMEL



PACK0017

QNUBU
NITROVAC
TMEL




PACK0021

QNUBU
NITROVAC
AUTOMATIC

www.qnubu.com

AUTOMATIC SEALER

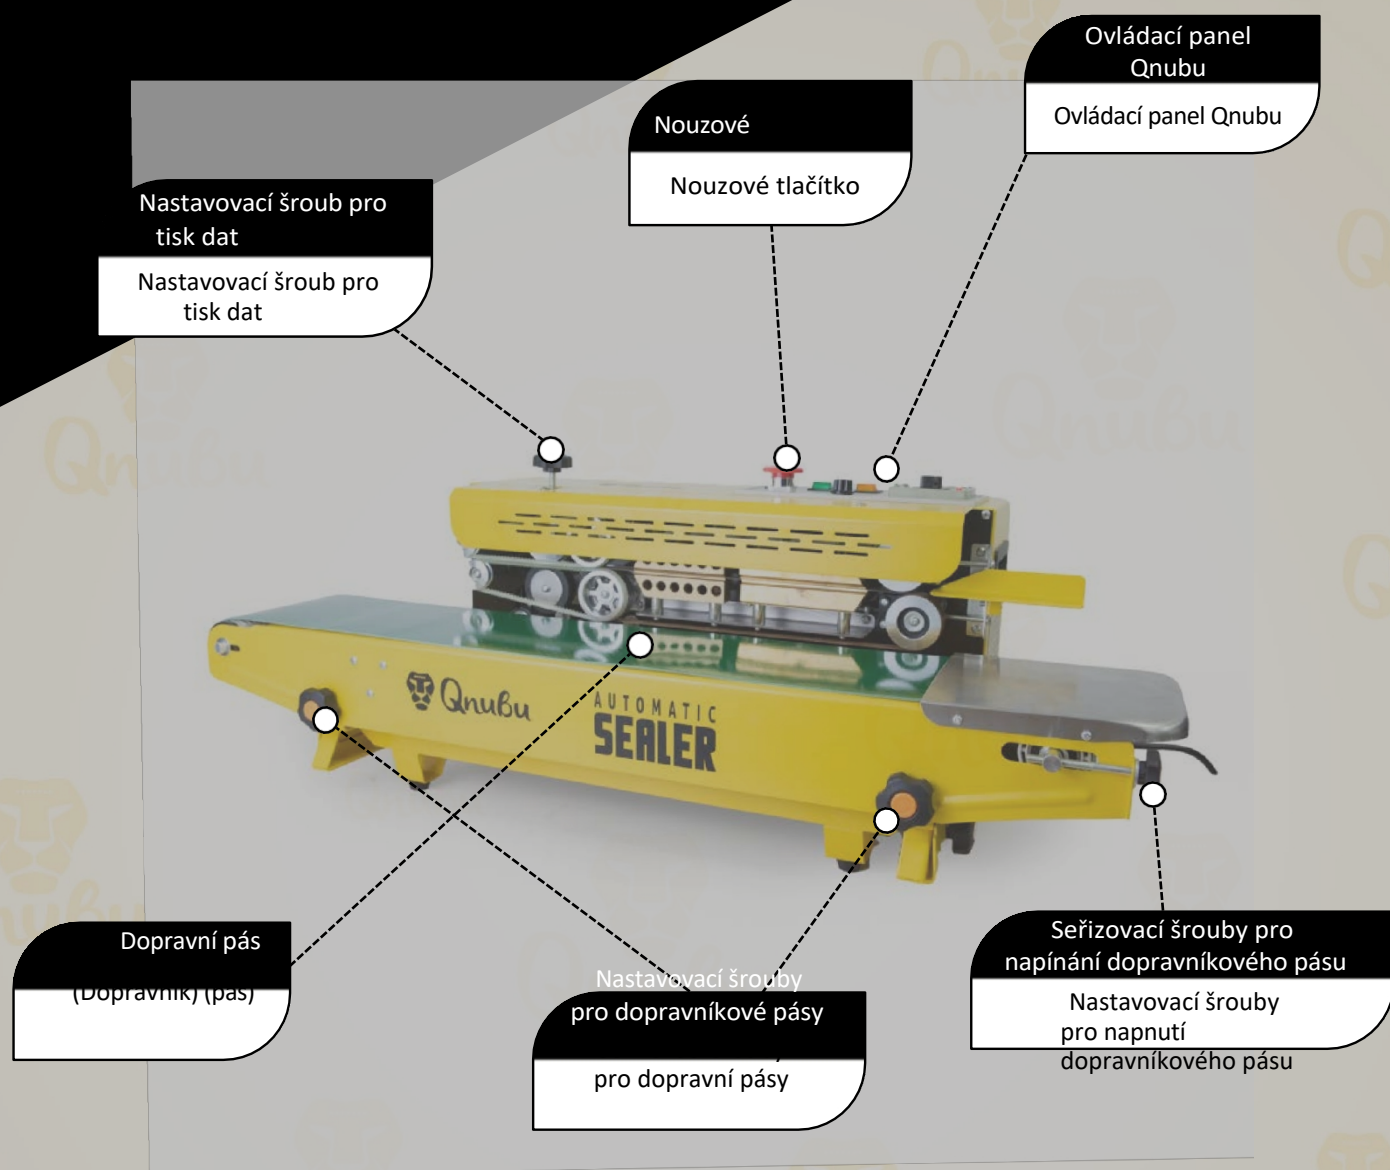

· Napětí / Napětí:	110V / 220 V / 50-60 Hz
· Energie / Power:	600 W
· Rychlost těsnění / rychlost těsnění:	0-16 (m/min)
· Šířka těsnění / šířka těsnění:	6-12 (mm)
· Teplotní rozsah / Rozsah teplot:	0-300 (°C)
· Maximální hmotnost nákladu / Maximální h	≤3 (Kg)
· Peso / Hmotnost:	19 Kg
· Rozměry / Dimention:	820x400x308 mm d x š x v) / (d x š x v)
· Certifikace / osvědčení:	CE

QNUBU AUTOMATICKÝ TMEL

Qnubu Automatic Sealer je horizontální těsnicí stroj s dopravním pásem. Pomocí tohoto stroje můžete zatavovat různé typy sáčků nastavením různých parametrů (teplota, rychlost a velikost pásu atd.).

S tímto strojem můžete uzavírat sáčky z různých materiálů, jako jsou PP, PE, MYLAR atd.

Datum a šarži můžete na sáčky vytisknout pomocí **sady pro tisk dat, která součástí výrobku**.

Stroj doporučený pro potravinářský a obalový průmysl. Nyní můžete balit své výrobky jako profesionál a mít vlastní balicí linku za nejlepší cenu.

VLASTNOSTI:

- Šířka těsnění: 6-12 mm
- Regulace teploty: 0-300 °C
- Rychlost těsnění: 0-16 m/min
- Nastavitelný dopravní pás
- Chladicí ventilátor
- Sada pro tisk dat: Pro tisk data a šarže na tašky (součástí dodávky)
- Spotřeba 600 W
- Hmotnost: 19 kg
- Náhradní díly a nářadí jsou součástí dodávky


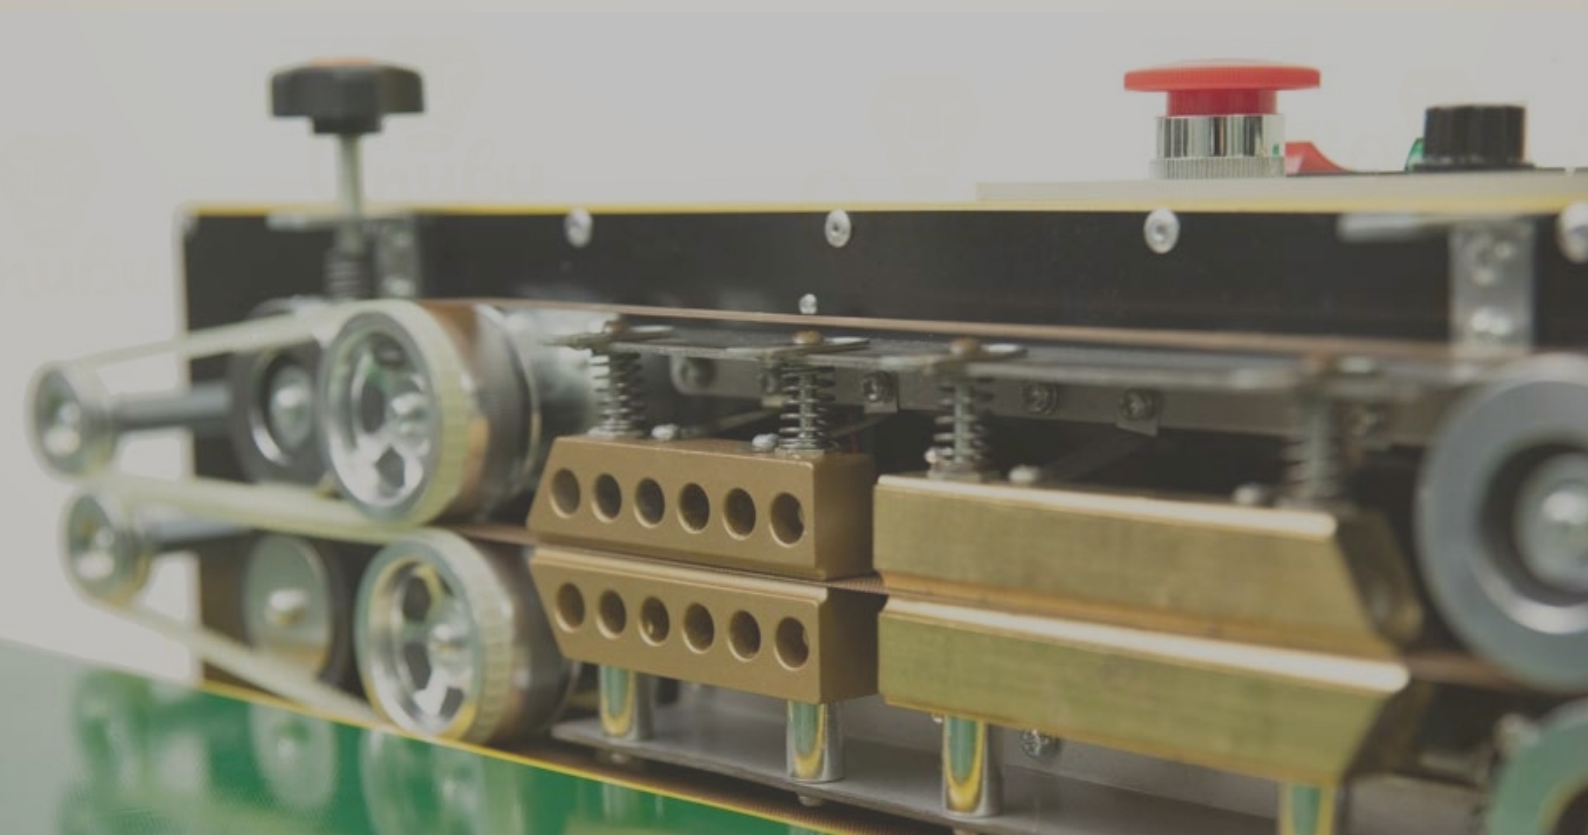


DIAGRAM ZAPOJENÍ

ŠPANĚLSKÝ

AC220V/50HZ

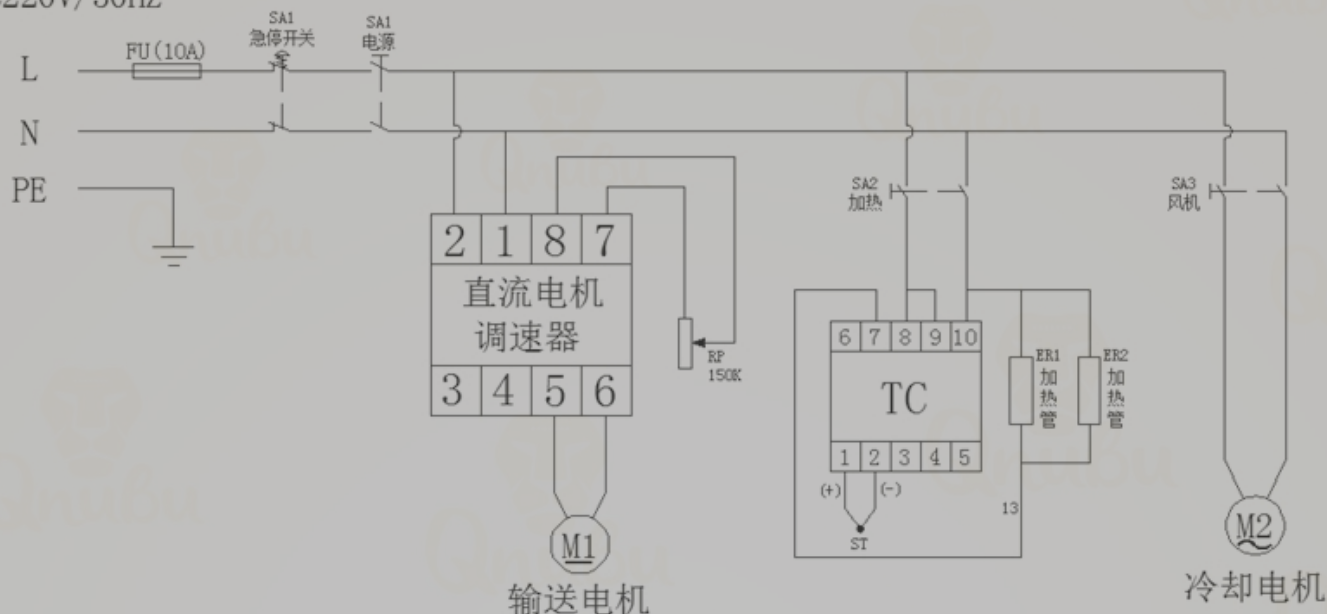

AUTOMATIC SEALER




OVLÁDACÍ PANEL QNUBU



6. NOUZOVÉ TLAČÍTKO

4. NASTAVENÍ OVLÁDÁNÍ SPEED

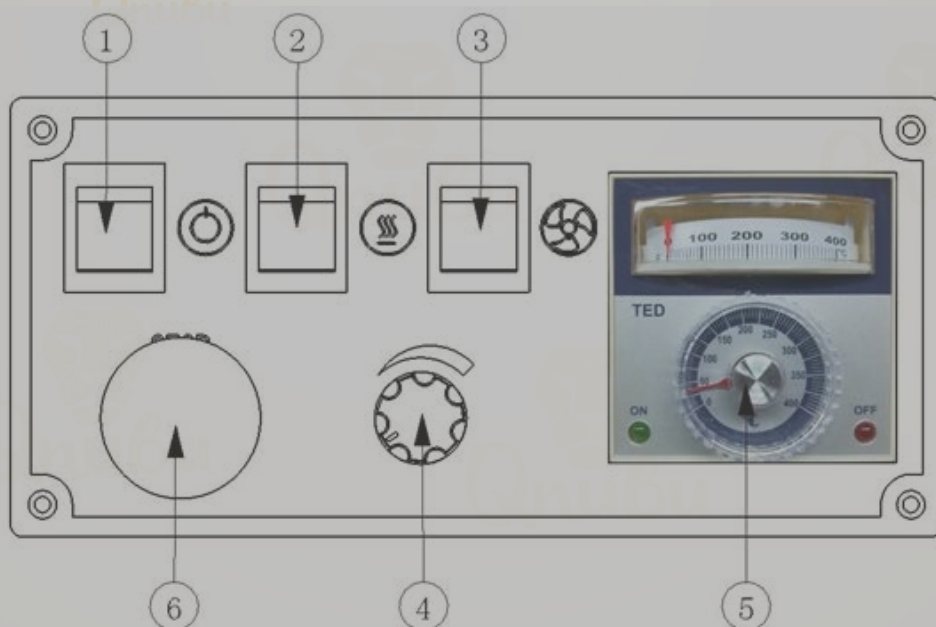

1. Zapnutí/vypnutí stroje: zapnutí a vypnutí celého stroje.
2. Zapnutí/vypnutí chlazení: zapnutí a vypnutí ventilátoru
3. Zapnutí/vypnutí topných desek: zapnutí a vypnutí topných desek
4. Nastavení regulace otáček: řídí otáčky motoru dopravníkového pásu.
5. Nastavení teploty: nastaví teplotu podle typu uzavíraného sáčku.
6. Nouzové tlačítko: v případě nouze zastaví stroj svůj provoz.



KONFIGURACE


ŠPANĚLSKÝ

1



Připojte napájecí kabel, zapněte přístroj červeným spínačem, zeleným spínačem aktivujte ventilátor a oranžovým spínačem aktivujte topné desky.

2



Pomocí kolečka nastavte teplotu a zvolte správnou teplotu pro typ sáčku, který chcete uzavřít.

3



Nastavte regulaci otáček motoru dopravníkového pásu.

4



Stroj bude připraven k utěsnění vaší balicí linky.

1. Dbejte na to, aby byl přístroj používán ve vhodném prostředí, a chraňte jej před dětmi.
2. Po ukončení používání přístroj vypněte.
3. Dávejte pozor, abyste se při zahřívání nedotýkali topných desek.



QNUBU AUTOMATICKÝ TMEL

Qnubu Automatic Sealer je horizontální pásový těsnicí stroj. Pomocí tohoto stroje můžete uzavírat různé typy sáčků nastavením různých parametrů (teplota, rychlost, velikost pásu atd.).

S tímto strojem můžete uzavírat sáčky z různých materiálů, jako jsou PP, PE, Mylar atd.

Datum a číslo šarže můžete na sáčky vytisknout pomocí **sady pro tisk dat, která je součástí výrobku**.

Tento stroj se doporučuje pro potravinářský a obalový průmysl. Nyní můžete balit své výrobky jako profesionál a mít vlastní balicí linku za nejlepší cenu.

VLASTNOSTI:

- Šířka těsnění: 6-12 mm
- Regulace teploty: 0-300 °C
- Rychlost těsnění: 0-16 m/min
- Nastavitelný dopravní pás
- Chladicí ventilátor
- Sada pro tisk dat: Pro tisk data/šarže v sáčcích (součástí dodávky)
- Spotřeba 600 W
- Hmotnost: 19 kg
- Náhradní díly a nářadí jsou součástí dodávky.


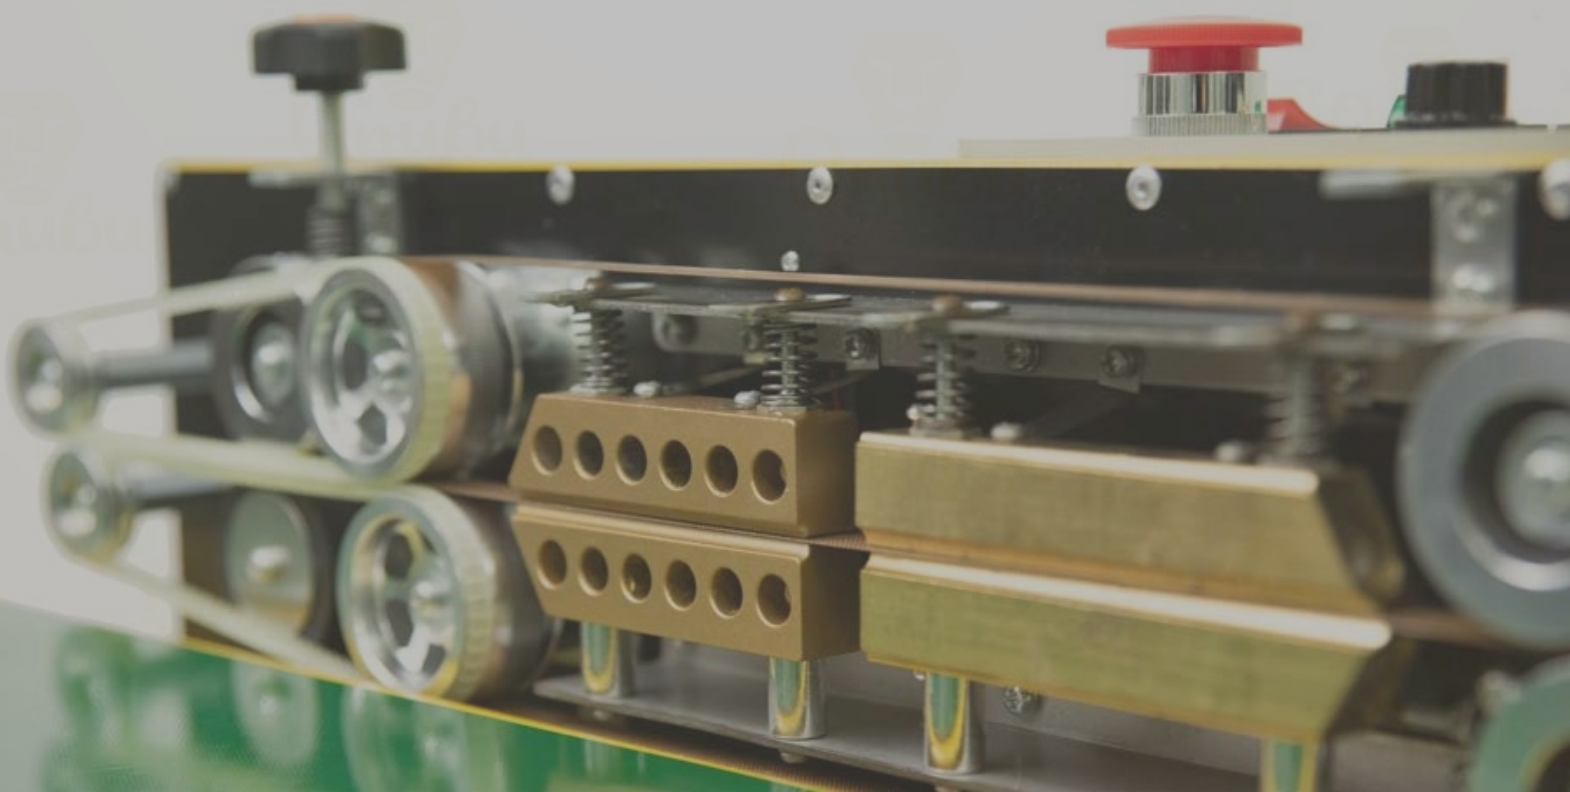


SCHÉMA ZAPOJENÍ

ESPAÑO


AC220V/50HZ

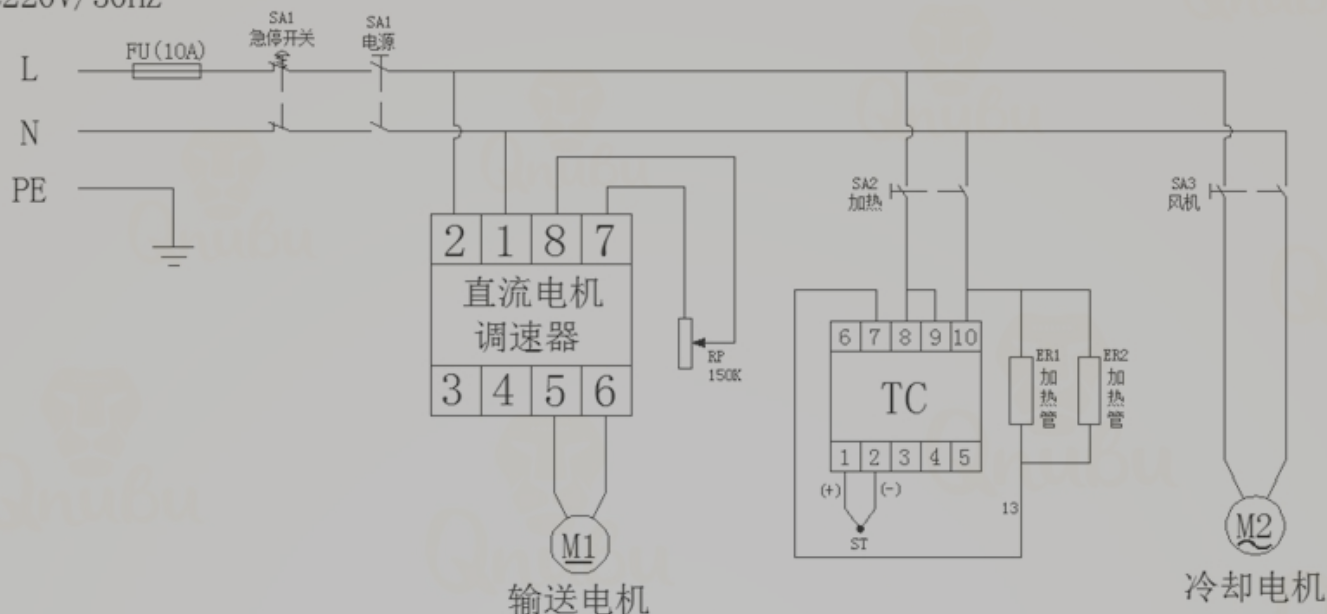

AUTOMATIC SEALER




OVLÁDACÍ PANEL QNUBU

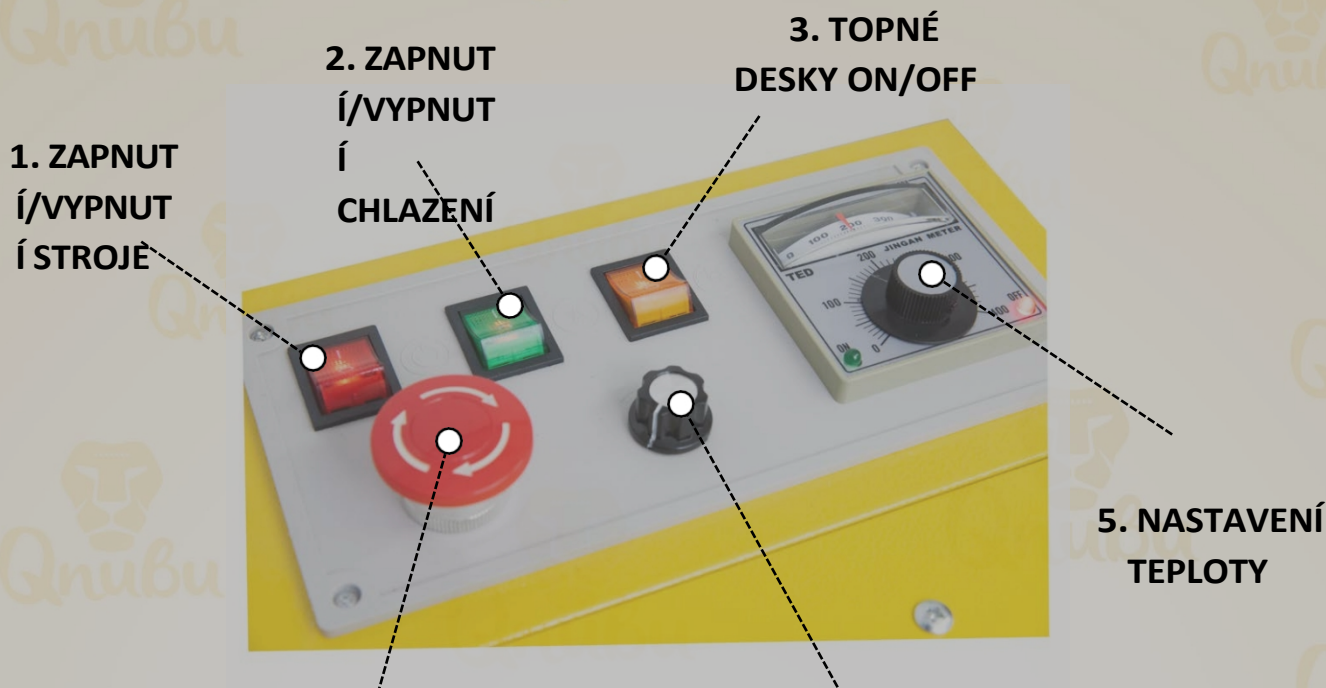

6. NOUZOVÉ TLAČÍTKO

4. NASTAVENÍ
REGULACE
OTÁČEK

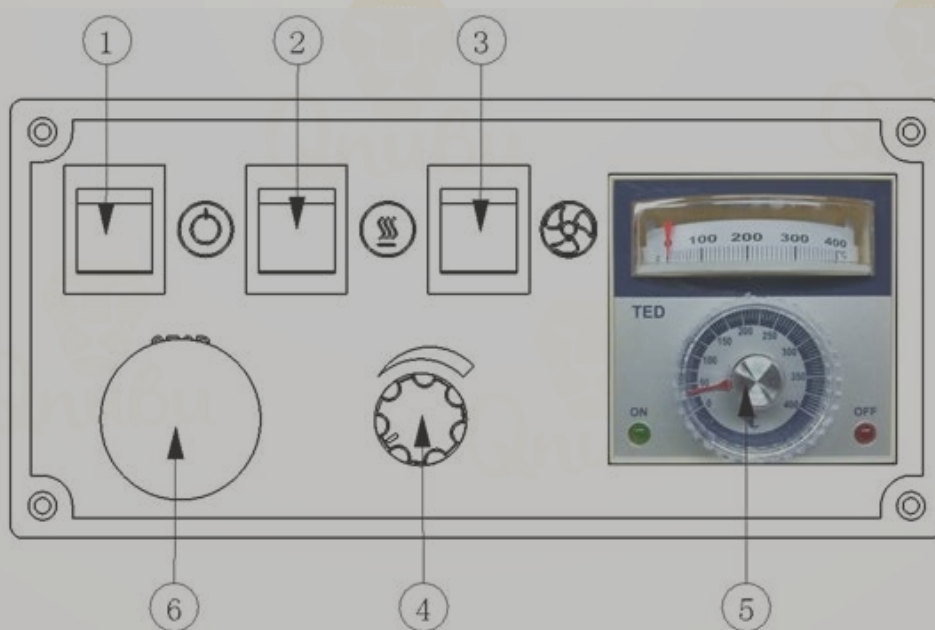

1. Zapnutí/vypnutí stroje: zapíná a vypíná stroj.
2. Zapnutí/vypnutí chlazení: zapíná a vypíná ventilátor.
3. Zapnutí/vypnutí ohřevu plotýnek: zapíná a vypíná plotýnky.
4. Nastavení regulace otáček: řídí otáčky motoru dopravníkového pásu.
5. Nastavení teploty: nastavuje teplotu podle typu těsnicího sáčku.

6. Nouzové tlačítko: V případě nouze stroje přestanou fungovat.



KONFIGURACE


ESPAÑO 

1




Připojte napájecí kabel, zapněte stroj červeným vypínačem. Zelený spínač slouží k zapnutí ventilátoru a oranžový spínač k aktivaci topných desek.

2



Pomocí otočného kolečka nastavte teplotu a zvolte vhodnou teplotu podle typu použitého sáčku.

3



Nastavte regulaci rychlosti dopravníkového pásu.

4



Stroj je připraven k utěsnění.

1. Dbejte na to, aby byl přístroj používán v odpovídajícím prostředí, a chraňte jej před dětmi.
2. Po ukončení používání vypněte.
3. Buďte opatrní a nedotýkejte se horkých topných desek.



www.qnubu.com