

NÁVOD
K POUŽITÍ

USER
MANUAL

HYDRAULIC PRO 20 TON

(HYDRAULICKÝ)



20 TUN



DESKA

12x12
cm



0-200°C



220V



1200W/h




55KG



0-999

Akustický alarm/
Acoustic alarm

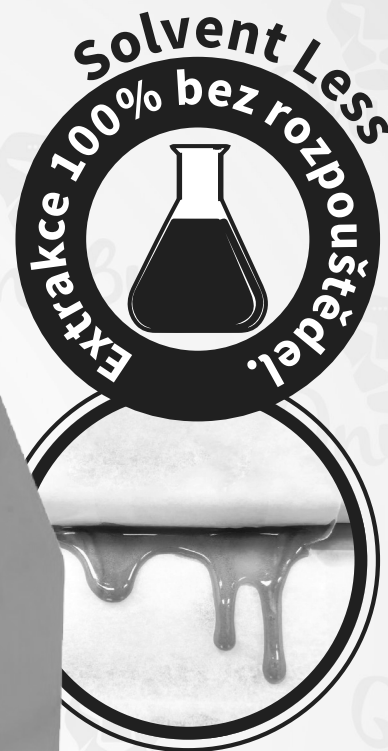

REF: PREN0011

NASTAVITELNÝ SYSTÉM
STLAČENÍ SILOU 20 TUN
NA PLOŠE 12X12 CM
ŘÍZENÝ TLAKOMĚREM

20 TONS ADJUSTABLE
PRESSURE METER
12X12 CM PLATE

ČESKY




ENGLISH




NÁVOD / MANUAL USER
PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ /
READ THE MANUAL
OF USER

HYDRAULIC PRO 20 TON

(HYDRAULICKÝ)

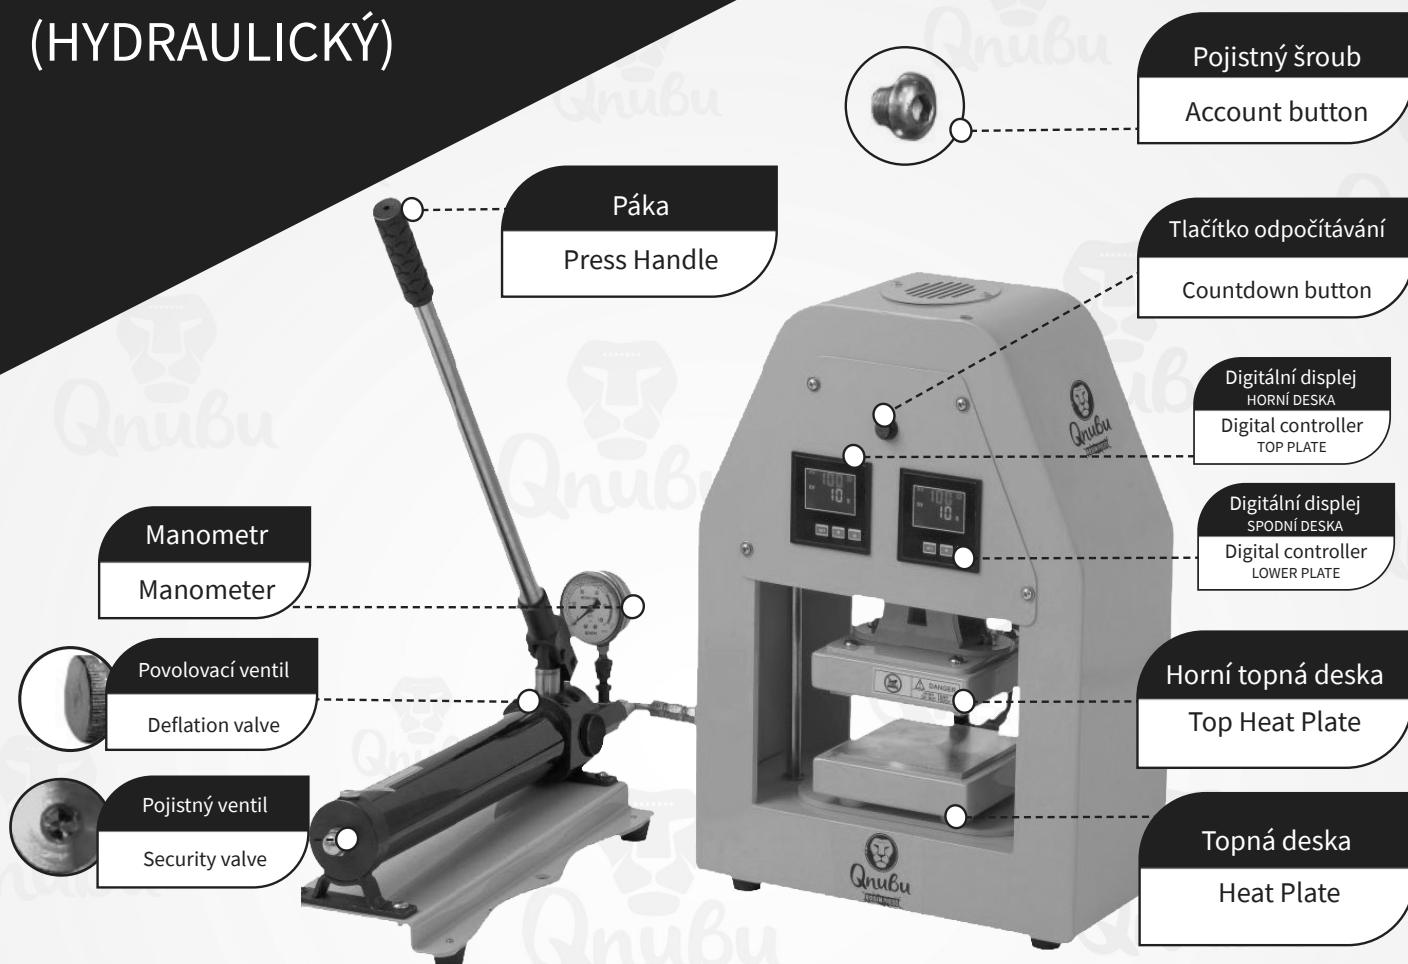

· Rozměry / Dimensions:	35.5x18x49cm (Délka x Šířka x Výška) / (L x W x H)
· Velikost desky / Plate size:	12 x 12cm
· Váha / Weight:	G.W 54kg / N.W 44kg
· Výkon / Power:	1400W
· Proud / Current:	6.5A
· Napětí / Voltage:	220V
· Frekvence / Frequency:	50HZ
· Tlak / Pressure:	20 TON
· Teplota / Temperature:	0-200°C
· Čas / Time:	0-999
· Certifikace / Certification:	CE



KONFIGURACE



NASTAVENÍ TEPLoty & ODPOČÍTÁVÁNÍ:



Tlačítko
nastavení



Tlačítko
zvýšení



Tlačítko
snížení



Tlačítko
odpočítávání

PRVOTNÍ NASTAVENÍ: (NEZBYTNÉ PŘED PRVNÍM SPUŠTĚNÍM)



1 POUŽIJTE IMBUSOVÝ
KLÍČ PRO POVOLENÍ
BEZPEČNOSTNÍHO VENTILU
A OVĚŘTE VSTUP VZDUCHU.



2 ZASUŇTE
PRODLUŽOVACÍ TYČ A
ZAJISTĚTE UPÍNACÍM
ŠROUBEM.



-Nastavení teploty:

Stiskněte jednou tlačítko nastavení, displej zobrazí “SP” a stisknutím tlačítek snížení a zvýšení upravte teplotu.



-Nastavení odpočítávání:

Stisknutím tlačítka nastavení vyvolejte zobrazení “ST” na displeji a upravte čas stisknutím tlačítek snížení a zvýšení.



-Potvrzení nastavení: Po dokončení nastavení odpočítávání a teploty stiskněte znovu tlačítko nastavení pro potvrzení změn.
Deska se začne nahřívat.




-Odpočítávání: Po stlačení topných desek stiskněte tlačítko odpočítávání.



NEVYVÍJEJTE NEPŘIMĚŘENOU SÍLU NA LIS!
V OPAČNÉM PŘÍPADĚ HROZÍ POŠKOZENÍ
PRODUKTU.

PRACOVNÍ POSTUP:

1

Připojte zdroj napětí. Zapněte vypínač.

2

Nastavte požadovaný čas a teplotu na displeji.

3

Počkejte, dokud přístroj nedosáhne požadované teploty.

4

Počkejte, dokud přístroj nedosáhne požadované teploty.

5

Po uplynutí času Vás přístroj upozorní spuštěním zvukového signálu. Poté můžete zvednout topné desky a vyndat stlačený materiál.

1. Ujistěte se, že je zařízení používáno v odpovídajícím prostředí. Uchovávejte zařízení mimo dosah dětí.
2. Po ukončení používání přístroj vypněte.
3. Nesahejte na topné desky, dokud nezchladnou.





CONFIGURATION QNUBU ROSIN PRESS



TEMPERATURE & TIME SETTING:



Set button



Increase
button



Decrease
button



Countdown
button

INITIAL SETUP: (ESSENTIAL BEFORE START PRESSING)



1 USE AN ALLEN KEY
TO LOOSEN THE SAFETY
VALVE AND CHECK THAT
AIR ENTERS.



2 INSERT THE
CRANK AND FIX IT
WITH THE
CLAMPING SCREW.



-Temperature setting:

Press the SET button  1 time, the display shows "SP", then use the buttons   to increase or decrease.



-Time settings:

Press the SET button  1 time, the display shows "ST", then use the buttons   to increase or decrease the pressing time.



-Confirm settings: After finishing setting the time and temperature you must press SET  again to confirm settings.
The plates will start to heat up




-Countdown: After closing the plates, press the
countdown start button. 



DO NOT FORCE THE PRESS!
IF YOU TRY TO APPLY MORE PRES-
SURE MAY DAMAGE THE PRO-

WORKING STEPS:

1

Connect power cord, Turn on the switch.

2

Set desired time and temperature on the controller.

3

Wait until the machine temperature reaches the set temperature.

4

When temperature reached, put your material, and press platen, Press countdown button.

5

When times up, the machine beeps to let you know times up, this time you can lift up handle and platen to take of your material out

1. Make sure that the device is used in an appropriate environment, keep machine away from kids.
2. Power off the machine when finish using.
3. Please be careful not to touch the heating plate when it is heated.



www.qnubu.com