



BETA-8 řezaný list

Funkce

- Automaticky řídit hladinu CO2 během denního režimu
- Vestavěná fotobuňka detekující denní a noční stav
- LED displej, snadná obsluha
- 120V výstup pro CO2 regulátor nebo generátor

Přehled

BETA-8 CO2 regulátor nabízí přesný CO2 NDIR senzor / regulátor v an aordable snadno použitelný balíček. BETA-8 je vybaven vysoce kvalitním dálkovým ovládáním CO2 senzor (s 16ft kabelem) a vestavěná fotobuňka pro automatickou aktivaci vašeho ohebného mentální systém CO2 k udržení úrovně CO2 PPM pouze během denních hodin. The BETA-8 má také nastavitelné pásmo necitlivosti a min-max vyvolání. Má také „ fuzzy logiku“ funkce, která bude přesněji řídit systémy stlačeného CO2. Senzor CO2 lze snadno překalibrovat a bude nadále přesně fungovat po mnoho let.



M Specifikace produktu

Dimenzionální Diagram

Obsah balení

1 x CO2 PPM regulátor

1x senzor CO2

Vstupní napětí

120V AC

Hodnocení výstupního relé

10A

Hodnocení pojistky

6A/250V

Délka napájecího kabelu AC

1,8 m

Kontrolní rozsah CO2

400-2000 PPM

Rozsah necitlivosti CO2

20-200 PPM

Přesnost CO2

±50 PPM

Typ senzoru CO2


NDIR (nedisperzní infračervené)

Rozměry balení

275 mm (D) x 87 mm (Š) x 94 mm (V)

GW na balení

0,56 kg

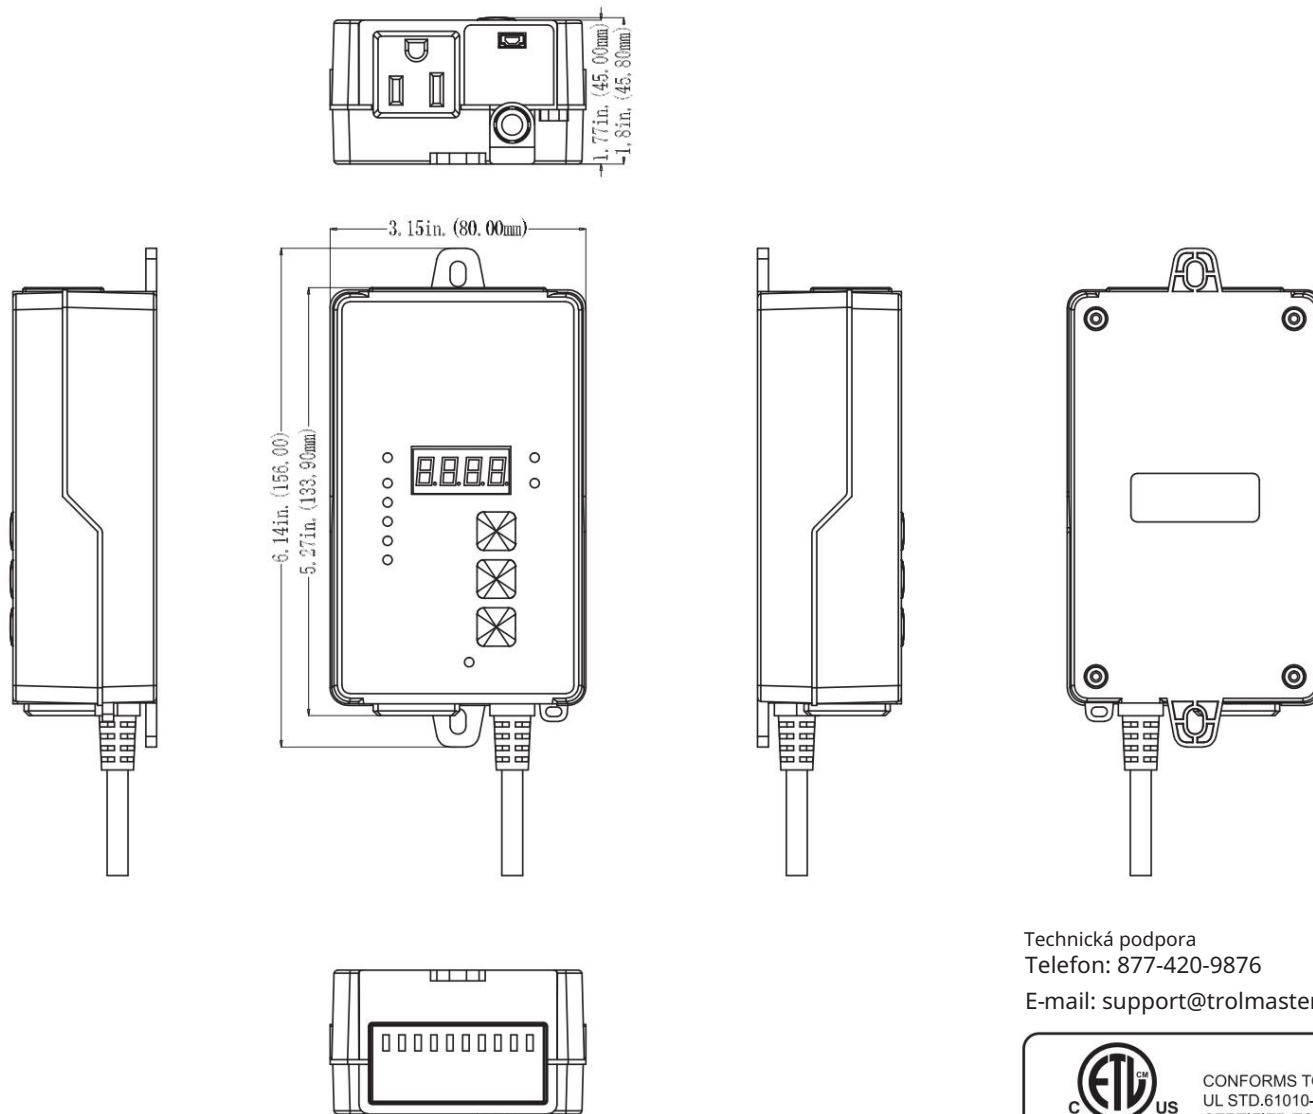

Technická podpora
Telefon: 877-420-9876

E-mail: support@trolmaster.com

